

型号
Model

YH143



特性
Main Features

即插即用闪光器
Self-functional flasher pack
通用可互换德国DIN标准端子布局
Universal interchangeable
DIN terminal layout
有部分闪光指示灯断丝时，
能立即自动提示报警
Give alarm signals
when load indicating lamp opened

典型应用
Typical Applications

闪光灯
Flashers
其他需振荡脉冲闪烁控制场合
Other applications
where impulse switching is needed


额定参数 Nominal Data				
类型 Model	代号 Code	额定电压 Nominal Voltage (VDC)	功耗 Power Consumption (W)	最大启动电压 Must Operate Voltage max. (VDC)
标准型 Standard A型 A Type	012	12	1.8	9
	024	24		18

触点参数 Contact Data				
触点形式 Contact Form		一组常开(1H) 1 Form A	一组转换(1Z) 1 Form C	二组常开(2H) 2 Form A
触点负载 Contact Load		21W×4+5W×2 灯载 (Lamp)		
寿命 Sevice Life	电气 Electrical	200hr.+36hr.		

特性参数 Characteristics		
允许电压范围 Allowable Voltage	9~15VDC	
闪光频率 Flash Frequency	1.5Hz ±0.5Hz	
失灵频率 Failure Frequency	2.5~5.0Hz	
冲击 Shock Resistance	15g, 11ms.	
振动 Vibration Resistance	双振幅 DA1.5mm, 20-200Hz	
环境温度 Ambient Temperature	-25°C to 85°C	
重量 Weight	标准 Standard 35g; A型: 42g A Type	

订货标志 Ordering Code					
	YH 143/	012-	1H	A	-P
型号 Model					
额定电压 Nominal Voltage/	012-12VDC; 024-24VDC				
触点形式 Contact Form/	1H: 一组常开 1 Form A; 1Z: 一组转换 1 Form C; 2H: 二组转换 2 Form A				
封装形式 Version/	无 None; 标准型 Standard Type; A: A型 A Type				
环保要求 Environmental Protection/	无 None; 含铅 Lead; P: 无铅(RoHS)				

外形图, 接线图 Overall Dimensions, Wiring Diagrams

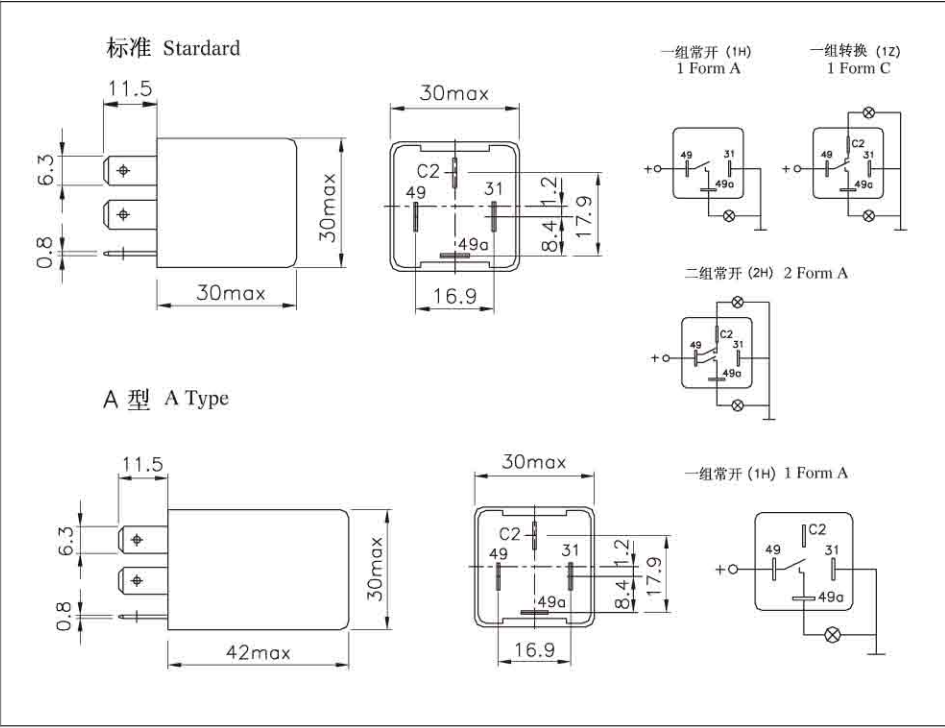

说明 Notes:

1. 以上参数除另有规定外均以室温23度为准。
All parameters, unless otherwise specified, are measured at ambient temperature 23°C.

2. 可按用户特殊要求定制规格产品。
Custom-made service with operational quantity, please let us know your special requirements.

车用控制器

Autorelay Control

YH143